



モデルナンバーの構成

HK S02-D02C-W-21

1 2 3 4 5 6 7

1 カートリッジ形

2 電磁操作チェック弁

3 呼び径

4 コイル記号

D01 : 直流12V
D02 : 直流24V

5 機能

C : ノーマルクローズ

6 無記号: 標準

F : フィルター付き

H : 手動ハンドル付き

W : 手動ハンドル・フィルター付き

7 設計番号


バルブ仕様

最大流量	20L/min
クラッキング圧力	0.18MPa
定格電圧	DC12V, DC24V
質量	0.2kg
マニホールドへの締め付けトルク	30N-m

注)通電時は、B→Aに流すことはできません。

カートリッジ型電磁操作チェック弁

HKS02-D***-21

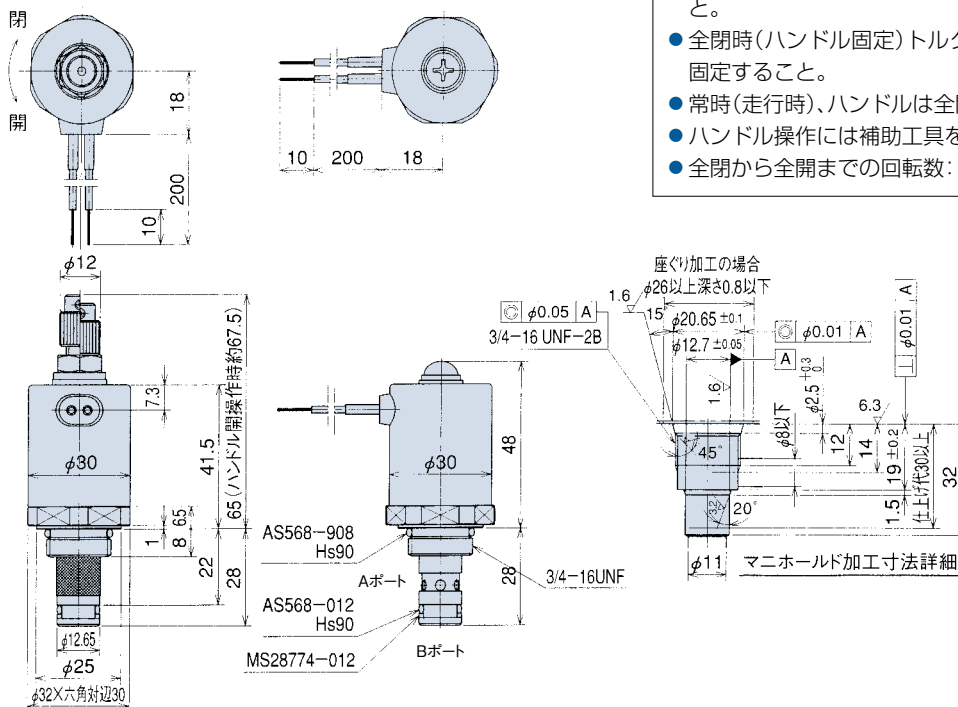

手動ハンドル 操作上の注意

- 全開操作トルク：0.1N-m以下(比較的軽い力)で操作すること。
- 全閉時(ハンドル固定)トルク：0.25N-m以上(強めの力)で固定すること。
- 常時(走行時)、ハンドルは全閉とすること。
- ハンドル操作には補助工具を絶対に使用しないこと。
- 全閉から全開までの回転数：2回転程度

機能	油圧記号			
	HKS02-D***-21	HKS02-D***-F-21	HKS02-D***-H-21	HKS02-D***-W-21
ノーマルクローズ (D***Cタイプ)				