


世界と差をつけるスピード

SRA100/166/210/166L/120EL

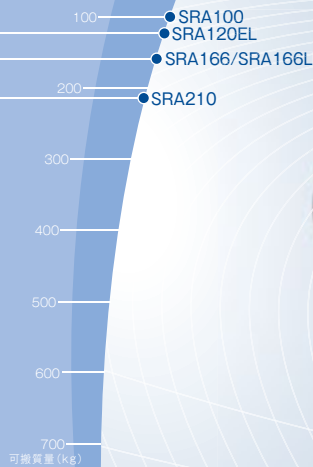

差をつけるスピード

- ロボット作業のサイクルタイムを最短に。加速性と制振性を追求した軽量で高剛性なSRA。さらに全軸速度を向上させ、エアーカット動作も最短化。これらにより生産性が飛躍的に向上します。

使いやすいロボット

- そして使いやすく。最新の機械要素とモータドライブ制御で、位置繰り返しの高精度化と駆動系の信頼性を向上。
- さらにコンパクトとなった本体で、より高密度な設置が可能。
- 定期点検や部品交換作業を容易化、メンテナンス性も向上します。

省エネ・省資源

- 従来比20%減の軽量なロボット本体と最新のモータドライブ制御による最適化により消費電力は従来比15%減を実現しました。

SRA100/166/210/166L/120EL

◆ 本体仕様

項目		仕様					
ロボット型式		SRA100	SRA166	SRA210	SRA166L	SRA120EL	
構造		関節形					
自由度		6					
駆動方式		AC サーボ方式					
最大伸長距離 ([rad])	腕	J1 旋回	±3.14[±180]				
		J2 前後	+1.05~-1.40[+60~-80]				
		J3 上下	+2.62~-2.56 [+150~-146.5]	+2.62~-2.33 [+150~-133.4]	+2.62~-2.23 [+150~-127.7]		
	手首	J4 回転2	±6.28[±360]				
		J5 曲げ	±2.36 [±135]	±2.27 [±130]	±2.36 [±135]		
		J6 回転1	±6.28[±360]				
最大重量 ([S ₀ /s/pe])	腕	J1 旋回	2.37[136]	2.18[125]	2.01[115]		
		J2 前後	2.36[135]	2.01[115]	1.83[105]		
		J3 上下	2.36[135]	2.11[121]	1.97[113]		
	手首	J4 回転2	4.19[240]	3.14[180]	2.44[140]		
		J5 曲げ	4.07[233]	3.02[173]	2.32[133]	3.02[173]	
		J6 回転1	6.31[351]	4.54[260]	3.49[200]	4.54[260]	
可搬質量 (kg)	手首部	100	166	210	166	120	
	アーム上 ^{*1}	45(最大90)					
許容静負荷 トルク(N・m)	J4 回転2	580	951	1337	951	687	
	J5 曲げ	580	951	1337	951	687	
	J6 回転1	290	490	720	490	353	
許容最大 慣性モーメント ^{*2} (kg・m ²)	J4 回転2	60	88.9	141.1	88.9	60	
	J5 曲げ	60	88.9	141.1	88.9	60	
	J6 回転1	30	45	79	45	30	
最大リーチ (mm)	2654		2674	2951	3099		
位置繰り返し精度 ^{*3} (mm)	±0.06						
設置方法	床置						
設置条件 ^{*4}	周囲温度：0~45°C 周囲湿度：20~85%RH(結露無きこと) 据付面への許容振動：0.5G(4.9m/s ²)以下						
本体質量 (kg)	960		990	980	985		

1[rad] = 180/π[°], 1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]

*1：第1アーム上負荷は取り付け場所、手首負荷質量により変化します。

*2：手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。


*3：JIS B 8432に準拠しています。

*4：標高1000m以下でご使用の場合。


◆ 外形寸法及び動作範囲

SRA100/166/210/166L/120EL


※◎SRA100 ◎SRA166 ◎SRA210 ◎SRA166L ◎SRA120ELの数値です。

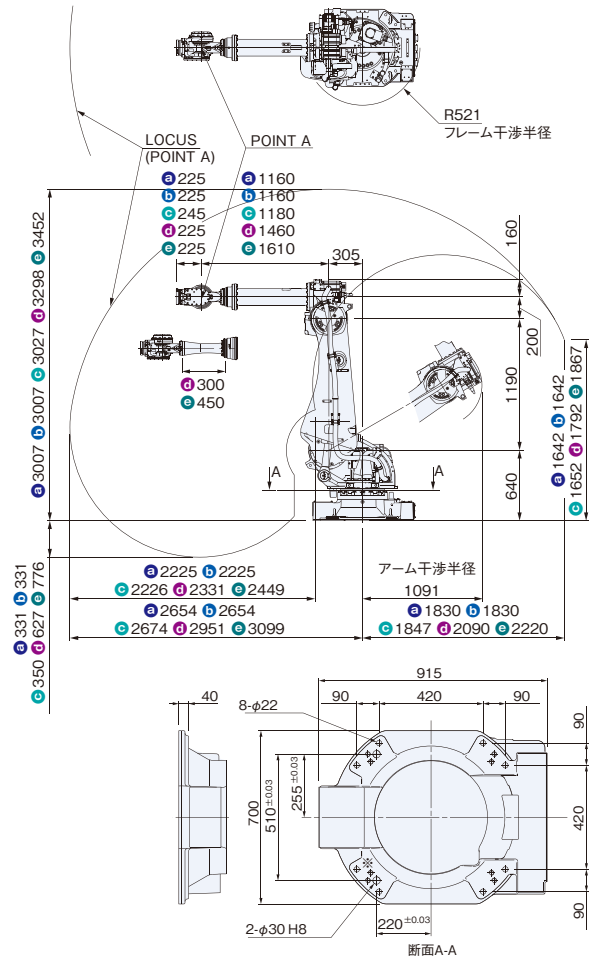

SRA100/166/166L/120EL

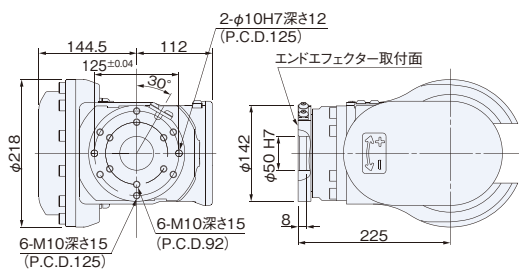

SRA210

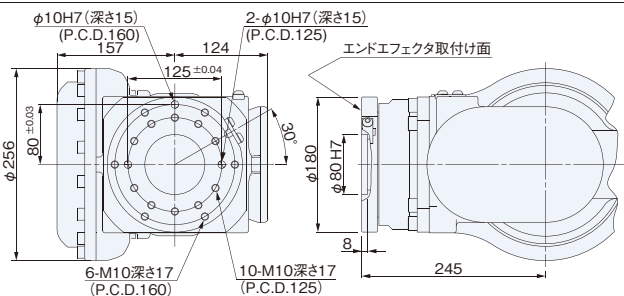

NACHI
株式会社 不二越

www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社 Tel:03-5568-5111 Fax:03-5568-5206 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021
 ロボット事業部 Tel:076-423-5135 Fax:076-493-5252 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511
 (Head Office) Tel: +81-(0)3-5568-5111 Fax: +81-(0)3-5568-5206 Shiodome Sumitomo Bldg.17F 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo105-0021, Japan
 (Toyama Plant) Tel: +81-(0)76-423-5111 Fax: +81-(0)76-493-5211 1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama 930-8511, Japan
 (Oversea Div.) Tel: +81-(0)76-456-2223

東日本支社 Tel:03-5568-5286 信州営業所 Tel:0268-28-7863 中国四国支店 Tel:082-568-7460 株式会社 不二越
 北海道営業所 Tel:011-782-0006 中日本支社 Tel:052-769-6825 九州支店 Tel:092-441-2505 株式会社 不二越
 山形営業所 Tel:0237-71-0321 東海支店 Tel:053-454-4160 海外営業部 Tel:076-456-2223 株式会社 不二越
 福島営業所 Tel:024-991-4511 北陸支店 Tel:076-425-8013 株式会社 不二越
 北関東支店 Tel:0276-46-7511 西日本支社 Tel:06-7178-5105 株式会社 不二越

●製品改良のため、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしに変更することがあります。

●本製品の最終使用者が軍事関係、または兵器等の製造用に使用する場合、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがあります。輸出される際には、十分な審査及び必要な輸出手続きをお取り下さい。

*The specifications are subject to changes without notice.

*In case that an end user uses this product for military purpose or production of weapon, this product may be liable for the subject of export restriction stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Please go through careful investigation and necessary formalities for export.

CATALOG NO.

7201-5

2024.04.*-ABE-ABE