


ハイスボールエンドミル


● おまかせコース

ボール部研削のみ行い、Rサイズは変えません。

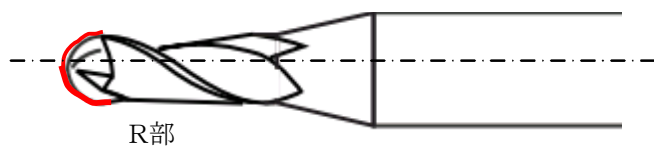

- ・再研削後の必要最低刃長は(ボール径+3mm)が必要です。

切断を必要とする事例

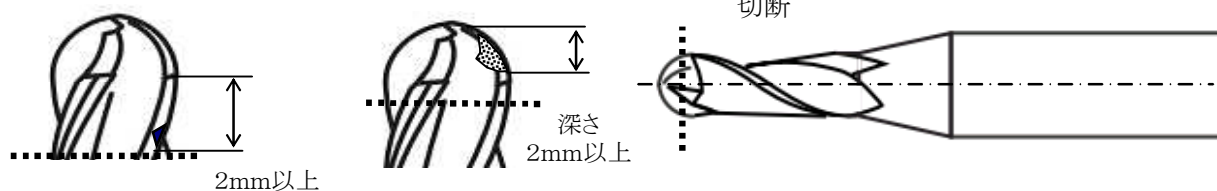

- ・2mm以上の大きな欠け、溶融があるときに切断を
- ・切断の指示がない場合や、切断長さが5mmを超える場合は事前に連絡します。

コーティング仕様について

- ・コーティングの有無を指定して下さい。
- ・「現品相当膜種」を指定の場合は、相当の不二越コーティングを施工します。